HF-Kabel & HF-Verbinder

seit 2002 Inh. K. Kusch

Tel. 0231 25 72 41 Fax 0231 25 23 99
E-Mail: info@kabel-kusch.de
www.Kabel-kusch.de

Montageanleitung UG 536 TA

STG S = versilbertes Steckergehäuse T = PTFE-Dielektrikum G = vergoldeter Mittelkontakt
TA = Tres Alloy CuSnZn3 (weiße Bronze) + PTFE-Dielektrikum

Montageanleitung für den Stecker UG 536 TA
für RG 58 U, RG 58 CU, RG 58 All
Aircell 5 und ähnliche

Assembly instruction for UG 536 TA

Bild 1

Stückliste	Gehäuse mit TresAlloy-Oberfläche	housing with TresAlloy surface
parts	2 identische PTFE-Scheiben	2 identical PTFE discs
	Mittelkontakte mit	center pin

	doppelt geschlitzte Massehülse	double slotted clamp for the mass
	Gummidichtung	gasket
	Andruckring	washer
	Verschlussschraube mit Silikon-Dichtungsring	nut with silicon-O-ring

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

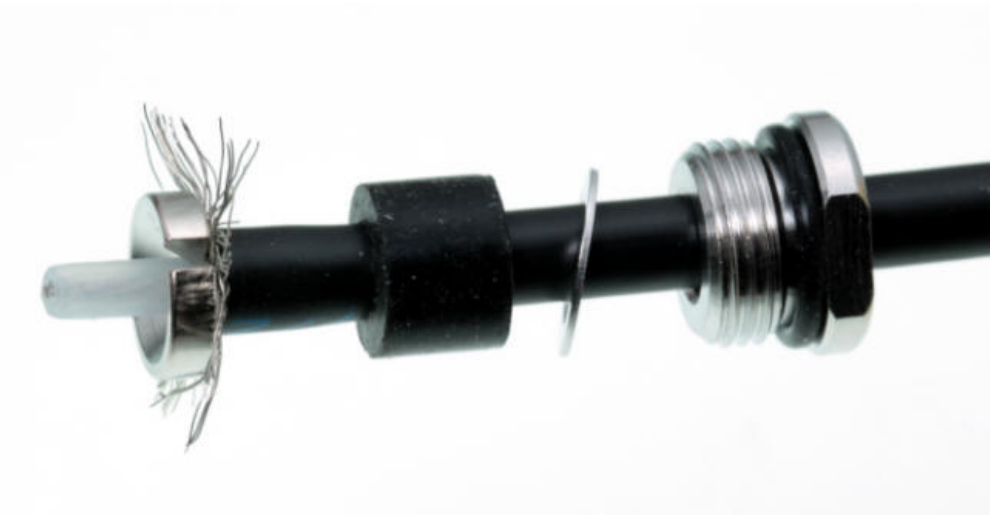

Bild 6

Unsere KKS 16 schneidet den flexiblen Innenleiter so, dass die Struktur des Innenleiters nicht zerstört wird. Der vergoldete Mittelstift lässt sich problemlos aufstecken.

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!

Händleranfragen für unsere Produkte erwünscht. Wir erstellen Ihnen gern individuelle Angebote.
Dealer enquiries wanted. We would like to prepare individual quotations for you.
Si vous êtes commerçant(e), nous proposons de vous soumettre une offerte individuelle.
Per i commercianti abbiamo offerte speciali.